

# 耐博斯通 ● 超薄石材

## 100% 天然石材

天然 超薄 超轻 柔软 透光

### 天然岩石

经过地壳几百万年运动形成

因此石材的纹理 颜色变化不同

每一寸都是独特的自然艺术



超薄

ULTRATHIN



超轻

ULTRA LIGHT



表层防火

FIRE PREVENTION



无辐射


NO RADIATION



环保

HARMLESS

## 普通系列

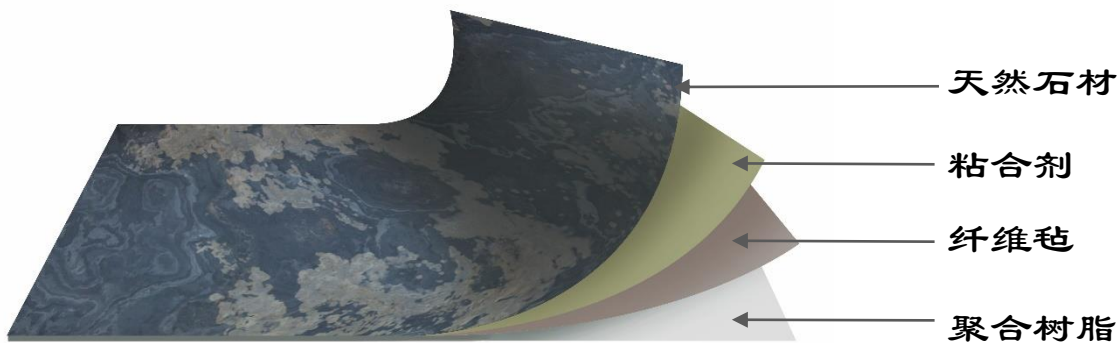

**【产品结构】** 是由一层 1~1.4 毫米的天然石材与含有玻璃纤维的聚酯背板组成，尺寸稳定。表面：天然石材；背板：聚合树脂及纤维毡。

**【产品种类】** 全球采买优质页岩、沉积岩、板岩，共 23 款。

**【重量】** 约 1.5kg/m<sup>2</sup>

**【厚度】** 1.5-3mm

**【规格】** 610×1220mm 1220×2440mm 1220×3050mm \*可定制，1000 张起订。

**【伸缩率】** 背面有玻璃纤维加持，不会因为气候导致产品的伸缩，稳定性极好。

**【环保等级】** 欧标可达到食品级，日标可达到 F\*\*\*\*，国标数值 0.2mg/L。

**【防火等级】** B<sub>2</sub>级、B<sub>1</sub>级、难燃不助燃；常规出货标准为 B<sub>2</sub>级。

**【适合范围】** 室内外墙及浴室和地面、家具、艺术品等。


**【基材要求】** 水泥墙、瓷砖、木作板、木材、金属、等、均可；地面须自流平。

**【施工辅料】** 石材专用胶、石材养护剂、石材收口及填缝金属线条；

**【施工工具】** 木工锯、铁皮剪、压力辊、胶枪、美纹纸。

**【施工环境】** 环境温度 5℃ 以上，低于 5℃ 建议烤枪加热后，在实施。

## 透光系列

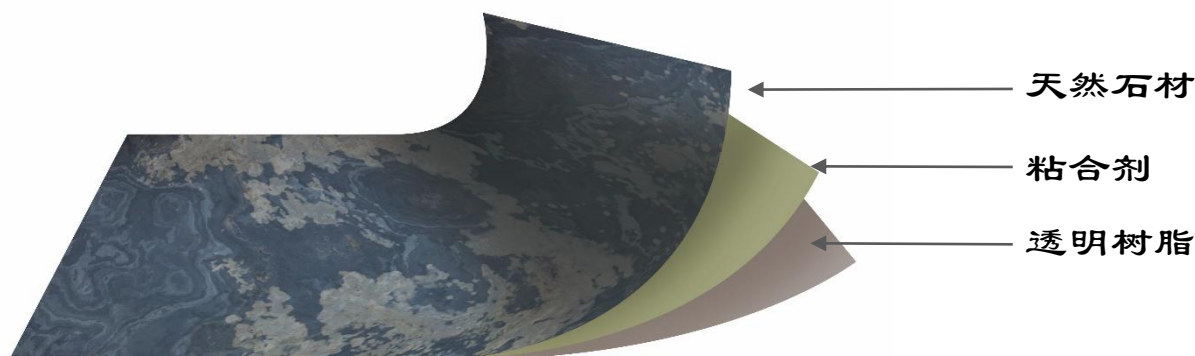

**【产品结构】** 是由一层 1~1.4 毫米的天然石材与透明聚酯背板组成，尺寸稳定。

表面：天然石材；背板：透明聚合树脂。

**【产品种类】** 全球采买优质页岩、沉积岩、板岩，共 22 款。

**【重量】** 约 1.5kg/m<sup>2</sup>

**【厚度】** 1.5-3mm

**【规格】** 610×1220mm 1220×2440mm

**【伸缩率】** 背板经特殊处理，不会因为气候导致产品的伸缩，稳定性极好。

**【环保等级】** 欧标可达到食品级，日标可达到 F\*\*\*\*，国标数值 0.2mg/L。

**【防火等级】** B<sub>2</sub>级、B<sub>1</sub>级、难燃不助燃；常规出货标准为 B<sub>2</sub>级。

**【适合范围】** 室内外墙及吧台、柜背板、家具、天花、灯饰。


**【基材要求】** 亚克力或钢化玻璃。

**【施工辅料】** 石材专用胶（透明无痕）、石材养护剂；

**【施工工具】** 木工锯、铁皮剪、压力辊、胶枪、美纹纸。

**【施工环境】** 环境温度 5℃ 以上，低于 5℃ 建议烤枪加热后，在实施。

## 织布系列

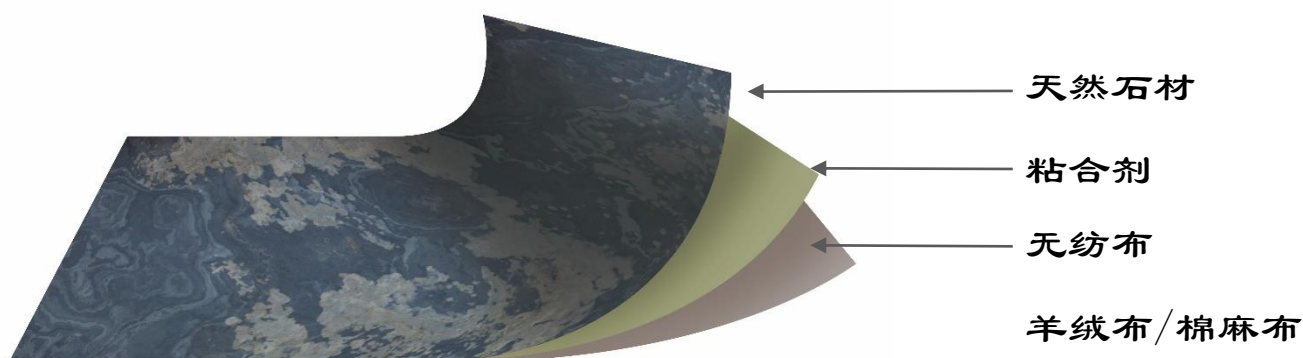

**【产品结构】** 是由一层 0.4~0.7 毫米的天然石材与含有无纺布的聚酯背板组成，尺寸稳定。表面：天然石材；背板：聚合树脂及无纺布。

**【产品种类】** 全球采买优质页岩、沉积岩、板岩，共 22 款。

**【重量】** 约 0.7kg/m<sup>2</sup>

**【厚度】** 0.5-1mm

**【规格】** 610×1220mm 1220×2440mm

**【伸缩率】** 背面有无纺布加持，不会因为气候导致产品的伸缩，稳定性极好。

**【环保等级】** 欧标可达到食品级，日标可达到 F\*\*\*\*，国标数值 0.2mg/L。

**【防火等级】** B<sub>2</sub>级、B<sub>1</sub>级、难燃不助燃；常规出货标准为 B<sub>2</sub>级。

**【适合范围】** 室内墙面及家具、艺术品等。


**【基材要求】** 水泥墙、瓷砖、木作板、木材、金属、等、均可；

**【施工辅料】** 石材专用胶、石材养护剂；

**【施工工具】** 木工锯、铁皮剪、压力辊、胶枪、美纹纸。

**【施工环境】** 环境温度 5℃ 以上，低于 5℃ 建议烤枪加热后，在实施。

## 大理石系列

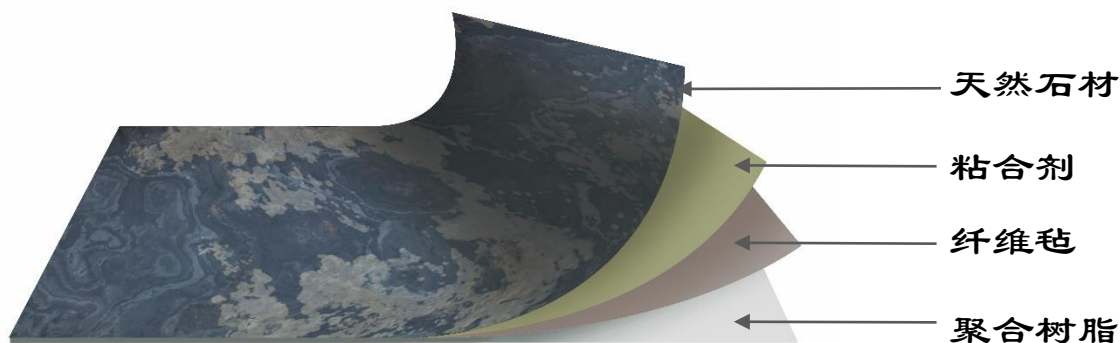

**【产品结构】** 是由一层 1~1.4 毫米的天然石材与含有玻璃纤维的聚酯背板组成，尺寸稳定。表面：天然石材；背板：聚合树脂及纤维毡。

**【产品种类】** 全球采买优质大理石、花岗岩，共 20 款。

**【重量】** 约 2kg/m<sup>2</sup>

**【厚度】** 2-4mm

**【规格】** 610×1220mm 1220×2440mm 1220×3050mm \*可定制. 1000 张起订。

**【伸缩率】** 背面有玻璃纤维加持，不会因为气候导致产品的伸缩，稳定性极好。

**【环保等级】** 欧标可达到食品级，日标可达到 F\*\*\*\*，国标数值 0.2mg/L。

**【防火等级】** B<sub>2</sub>级. B<sub>1</sub>级. 难燃不助燃；常规出货标准为 B<sub>2</sub>级。

**【适合范围】** 室内外墙及浴室和地面. 家具. 艺术品等。


**【基材要求】** 水泥墙. 瓷砖. 木作板. 木材. 金属. 等. 均可；地面须自流平。

**【施工辅料】** 石材专用胶. 石材养护剂. 石材收口及填缝金属线条；

**【施工工具】** 木工锯. 铁皮剪. 压力辊. 胶枪. 美纹纸。

**【施工环境】** 环境温度 5℃ 以上，低于 5℃ 建议烤枪加热后，在实施。

## 砂岩系列

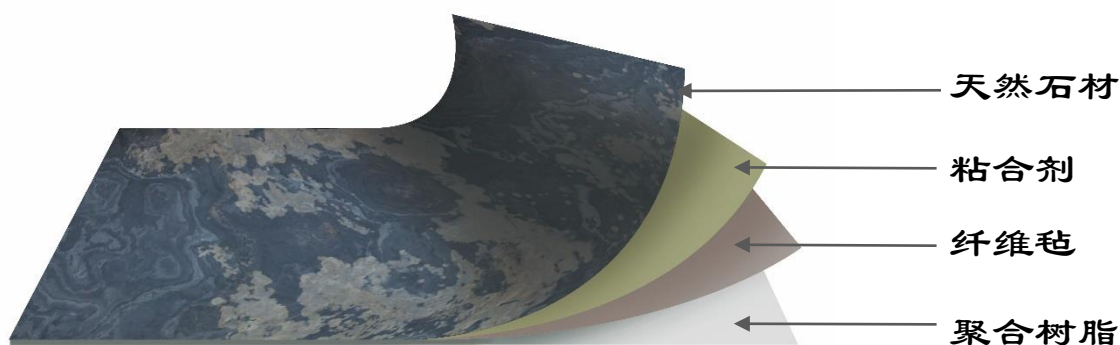

**【产品结构】** 是由一层 1~1.4 毫米的天然石材与含有玻璃纤维的聚酯背板组成，尺寸稳定。表面：天然石材；背板：聚合树脂及纤维毡。

**【产品种类】** 全球采买优质砂岩，共 8 款。

**【重量】** 约 2kg/m<sup>2</sup>

**【厚度】** 2-4mm

**【规格】** 610×1220mm 1220×2440mm \*可定制. 1000 张起订。

**【伸缩率】** 背面有玻璃纤维加持，不会因为气候导致产品的伸缩，稳定性极好。

**【环保等级】** 欧标可达到食品级，日标可达到 F\*\*\*\*，国标数值 0.2mg/L。

**【防火等级】** B<sub>2</sub>级. B<sub>1</sub>级. 难燃不助燃；常规出货标准为 B<sub>2</sub>级。

**【适合范围】** 室内外墙及浴室和地面. 家具. 艺术品等。

**【基材要求】** 水泥墙. 瓷砖. 木作板. 木材. 金属. 等. 均可；地面须自流平。

**【施工辅料】** 石材专用胶. 石材养护剂. 石材收口及填缝金属线条；

**【施工工具】** 木工锯. 铁皮剪. 压力辊. 胶枪. 美纹纸。

**【施工环境】** 环境温度 5℃ 以上，低于 5℃ 建议烤枪加热后，在实施。